




Caratteristiche

- Garantita per funzionamento 24/7/365
- Lunga durata oltre 50.000h (L70 B10 C0)
- Eccellente rapporto lm/W durante l'esercizio
- Basse temperature di esercizio
- Alta resa cromatica CRI>80/90/95
- Ogni lotto di produzione è testato in laboratorio
- Disponibilità di diverse selezioni cromatiche
- Dimmerabile fino a 6Vdc

Descrizione

Strip LED 2835 ideale per illuminazione salotto o cucina tramite veletta per creare una luce allo stesso tempo potente ma anche confortevole e diffusa. E' il perfetto connubio fra potenza, efficienza ed affidabilità. Sviluppa infatti pochissimo calore e necessita di un piccolo dissipatore più per la protezione meccanica (ad esempio durante la pulizia) che per il calore generato. **Garantita per funzionamento continuativo 24 ore al giorno.**

Dimensioni (mm)

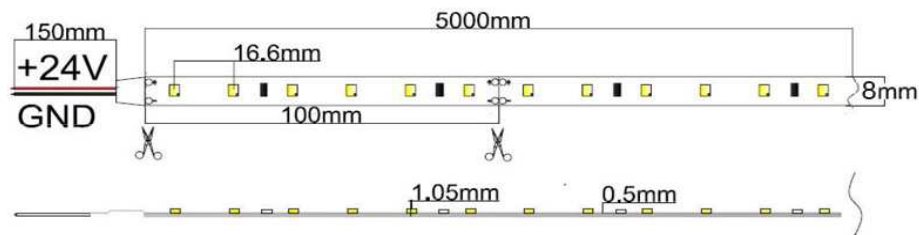

Varianti

Codice	Colore	Flusso (lm/m)	LED/m	Potenza (W/m)	Rolla (m)	Input (Vdc)	SDCM
SM-X-2835-300-24-W-20	3000K	990					
SM-X-2835-300-24-N-20	4000K	1089	60	9	5	24	3
SM-X-2835-300-24-C-20	5000K	1198					

Dati

Modello LED	2835						
Chip brand	Epistar						
Potenza LED massima (W)	0,2						
Potenza LED utilizzata (W)	0,15						
Unità di divisione	10 cm						
Classe energetica	Dispositivo munito di lampade LED integrate A / A+ / A++						
Numero LED totali	300						
Potenza Totale (W)	45						
Assorbimento (A)	1,875						
Flusso totale	In funzione della CCT	3000K	4950	4000K	5445	5000K	5990
Massima lunghezza	10 metri (con alimentazione da 1 lato) / 20 metri (con alimentazione da 2 lati)						
Color Rendering Index	Ra80 Standard / Ra90 / Ra95						
Biadesivo	3M 300LSE sul retro della strip						
Cavetti	2 x 18AWG (0,75mmq) Rosso/Nero						
Grado IP	IP20						
Certificazioni	CE, ROHS, cUL, UL listed						
Garanzia	3 anni						